

NOVINKA

**Povrchové úpravy Decograin Winchester
a Titan Metallic CH 703,
ako aj 5 nových prednostných farieb**



Domové a vstupné dvere ThermoPro

S celoplošným krídlom dverí a s vysokou tepelnou izoláciou



Užívajte si Váš domov

Domové a vstupné dvere v osvedčenej značkovej kvalite Hörmann



Oceľové dvere ThermoPro od firmy Hörmann dodávame s veľkým výberom motívov. Tieto cenovo výhodné dvere Vám poskytujú so sériovým viacnásobným blokováním pocit bezpečia, šetria energiu vďaka vynikajúcej tepelnej izolácii a sú peknou vizitkou pre Váš domov.



Made in Germany



Kvalitné výrobky z Nemecka

Všetky komponenty domových dverí sa vyvíjajú a vyrábajú v samotnej firme Hörmann. Naši vysoko kvalifikovaní zamestnanci pri tom intenzívne pracujú na nových výrobkoch, na neustálom ďalšom rozvoji a vylepšovaní detailov. Tak vznikajú patenty a tiež samotná pozícia na trhu. Dlhodobé testy v reálnych podmienkach prispievajú k technicky vyzretým sériovým výrobkom v kvalite Hörmann.

Označenie CE podľa normy EN 14351-1

Pre všetky naše domové dvere potvrdzujeme s označením CE zhodu našich domových dverí podľa produktovej normy EN 14351-1 a dodržiavanie podstatných požiadaviek, ktoré sú v nej stanovené.

Domové dvere pre generácie



Sme presvedčení o našich výrobkoch a o našej kvalite bez kompromisov. Preto v spoločnosti Hörmann získate záruku 5 rokov* na domové dvere Hörmann.



Pohľad do budúcnosti

Spoločnosť Hörmann ide dobrým príkladom. Od roku 2013 podnik pokrýva 40 % svojej spotreby energie z ekologicky vyrobeného prúdu a túto hodnotu bude kontinuálne rozširovať. Vďaka zavedeniu inteligentného a certifikovaného systému manažmentu energií sa súčasne každý rok ušetrí mnoho ton CO₂, ktoré sa tak nedostanú do ovzdušia. Spoločnosť Hörmann okrem toho ponúka výrobky pre ekologicky udržateľnú výstavbu.

Viac informácií o ekologických aktivitách firmy Hörmann získate v prospekte „Myslíme ekologicky“.

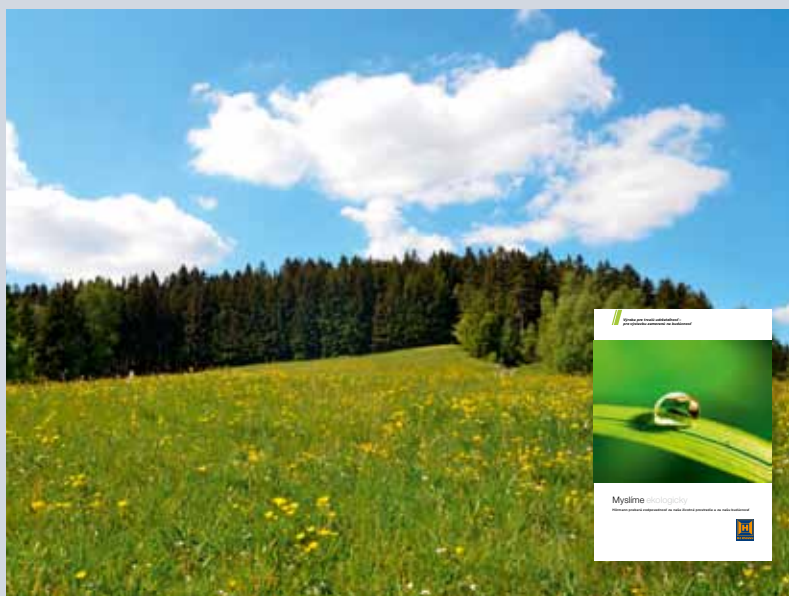

* Podrobné podmienky záruky nájdete na internetovej stránke: www.hoermann.com

Dobré dôvody pre Hörmann

Vedúca firma na trhu vytvára inovácie



1

Vnútri a vonku celoplošné krídlo dverí

Domové a vstupné dvere ThermoPro presvedčajú moderným dizajnom: tvarovo pekné oceľové krídlo dverí, zvnútra a zvonku celoplošné, s profilom krídla umiestneným vo vnútri, vyzerať jednoducho dobre. Celoplošné dvere pôsobia zvnútra ako vnútorné dvere do obytného priestoru a veľmi dobre ladia s vnútornými priestormi Vášho domu.



Rušivý vzhľad kvôli viditeľnému profilu krídla pri dverách iného výrobcu

2

Vysoká tepelná izolácia

Dnes sa všade v dome šetrí energiou. Dvere ThermoPro k tomu tiež prispievajú. Vďaka krídlu dverí s hrúbkou 46 mm, resp. 65 mm, ktoré je úplne vyplnené polyuretánovou tvrdenou penou, majú dvere vynikajúcu tepelnú izoláciu. Tým šetríte energiu, teda aj peniaze!

ThermoPro

Hodnota U_D do 1,1 W/(m²·K)

ThermoPro Plus

Hodnota U_D do 0,82 W/(m²·K)

**3****Blokovanie
brániace vlámaniu**

Pretože sa Vy a Vaša rodina chcete cítiť doma bezpečne, sú všetky dvere ThermoPro vybavené sériovým viacnásobným blokovaním. Strana závesov sa pri dverách ThermoPro zabezpečuje pomocou troch bezpečnostných čapov. Pri dverách ThermoPro Plus zabezpečuje priebežná bezpečnostná lišta stranu závesov proti vypáčeniu. To Vám dáva dobrý pocit.

**Bezpečnostné vybavenie RC 2
brániace vlámaniu**

Všetky domové dvere ThermoPro Plus, aj s bočnými dielmi a nadsvetlíkmi, ako aj mnohé vstupné dvere ThermoPro obdržíte aj s vybavením RC 2 – pre väčšiu bezpečnosť pre Vás a pre Vašu rodinu.




RC 2 popisuje bezpečnostnú triedu dverí proti vlámaniu a zodpovedá doterajšej triede WK 2.

4**Netrieštivé
presklenie**

Dvere ThermoPro disponujú sériovo dvojitém, resp. trojitým presklením. Nielen vnútorná strana, ale aj vonkajšia strana pozostávajú z bezpečnostného skla a pre Vás to znamená: ak by tabuľa niekedy praskla, rozpadne sa na malé kúsky bez ostrých hrán – tým sa výrazne znižuje riziko poranenia pre Vás a vašu rodinu.

Vstupné dvere ThermoPro

Výhodné vyhotovenie pre vedľajšie vchody

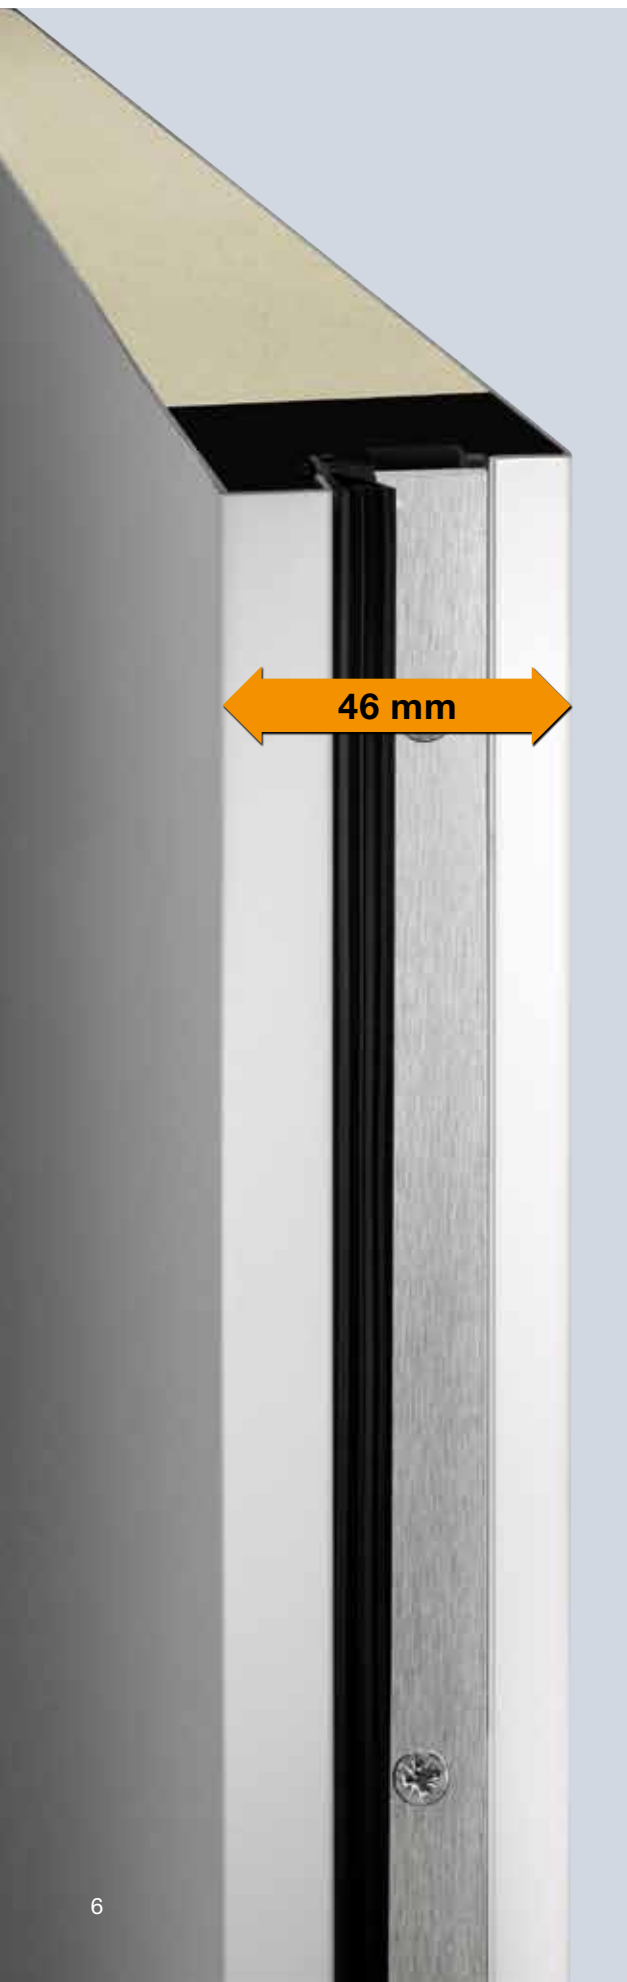

Krídlo dverí

Všetky dvere ThermoPro sú zvnútra a zvonku vybavené celoplošným, oceľovým krídlom dverí s hrúbkou 46 mm s vnútri ležiacim profilom krídla a s vyhotovením s hrubým falcom. Celoplošný vnútorný náhľad v jednej rovine zodpovedá náhľadu vnútorných dverí do obytného priestoru a integruje sa optimálne do Vašich vnútorných priestorov.

Profil krídla

Profil krídla z kompozitného materiálu je termicky oddelený a veľmi stabilný. Tým sa natrvalo zabraňuje deformácii krídla dverí.

Tepelná izolácia

S krídlom dverí vypeneným polyuretánom a vďaka termickému oddeleniu Vám dvere ThermoPro poskytujú dobrú tepelnú izoláciu pre Váš domov s hodnotou U_D až do 1,1 W/(m²·K).

Ochrana voči vlámaniu

Motívy dverí ThermoPro TPS 700 / 750 / 900 / 010 / 015 a 100 obdržíte bez bočných dielov a nadsvetlíkov, voliteľne s bezpečnostným vybavením RC 2.

Dvere sú preskúšané na montáž s otváraním smerom dnu.




Zárubňa

Termicky oddelenú **60 mm** hliníkovú zárubňu obdržíte vo vzhľade Roundstyle (obr. hore) alebo v pravouhlom vyhotovení (obr. dole).



Roundstyle (profil A1)



Pravouhlé vyhotovenie (profil A2)

Tesnenie

Tým šetríte cennú energiu: 20 mm vysoký, termicky oddelený hliníkovo-plastový prah s **dvojitou tesniacou úrovňou** znižuje stratu tepla.

Ochranu pred vetrom a nečasom ponúkajú dodatočné štetinové tesnenia v oblasti nôh.



Domové dvere ThermoPro Plus

Vysoko hodnotné vyhotovenie s najlepšou tepelnou izoláciou



Krídlo dverí

Vysoko hodnotné dvere ThermoPro Plus disponujú celoplošným oceľovým krídlom dverí, s hrúbkou 65 mm, s profilom krídla umiestneným vo vnútri a vo vyhotovení s hrubým falcom. Celoplošný náhľad zvnútra v jednej rovine pôsobí ako vnútorné dvere do obytného priestoru a harmonicky sa prispôsobuje okoliu Vašich vnútorných priestorov.

Profil krídla

Profil krídla z kompozitného materiálu poskytuje lepšie termické oddelenie a vyššiu stabilitu. Takto sa krídlo dverí ani trvalo nedeformuje.

Tepelná izolácia

S vyhotovením ThermoPro Plus ste v bode „tepelná izolácia“ s hodnotou U_D do $0,82 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ najlepšie vybavení a môžete dodatočne šetriť energiu.

Ochrana voči vlámaniu

Všetky motívy domových dverí ThermoPro Plus obdržíte, aj s bočnými dielmi a nadsvetlíkmi, voliteľne s bezpečnostným vybavením RC 2. Preskúšanie sa realizovalo pre montáž s otváraním smerom dnu a smerom von.




Zárubňa

Termicky oddelenú **80 mm** hliníkovú zárubňu s výplňou PU obdržíte vo vzhľade Roundstyle alebo v pravouhlom vyhotovení.



Roundstyle (profil A3)



Pravouhlé vyhotovenie (profil A4)

Tesnenie

Dvere ThermoPro Plus presviedčajú premyslenými detailmi: ako napríklad 20 mm vysokým, termicky oddeleným hliníkovo-plastovým prahom **s trojnásobnou úrovňou tesnenia**. Toto zabezpečuje lepšiu tepelnú izoláciu, vďaka čomu sa šetrí energia.



Najlepšie sériové vybavenie


Pretože značková kvalita presviedča v každom detaile

5-násobný bezpečnostný zámok

A doma sa cítite bezpečne:

2 kónické otočné západky zapadnú s 2 dodatočnými bezpečnostnými čapmi, ako aj s 1 západkou zámku do zatváracieho plechu zárubne a dvere sa pevne pritiahnu.

Pri dverách ThermoPro Plus je možné zatváracie plechy prestavovať za účelom optimálneho nastavenia dverí. So západkou Softlock pre tiché zatvorenie dverí.

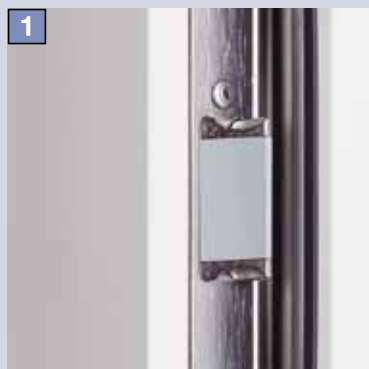


Západka Softlock



Západka zámku



Otočná západka s bezpečnostným čapom

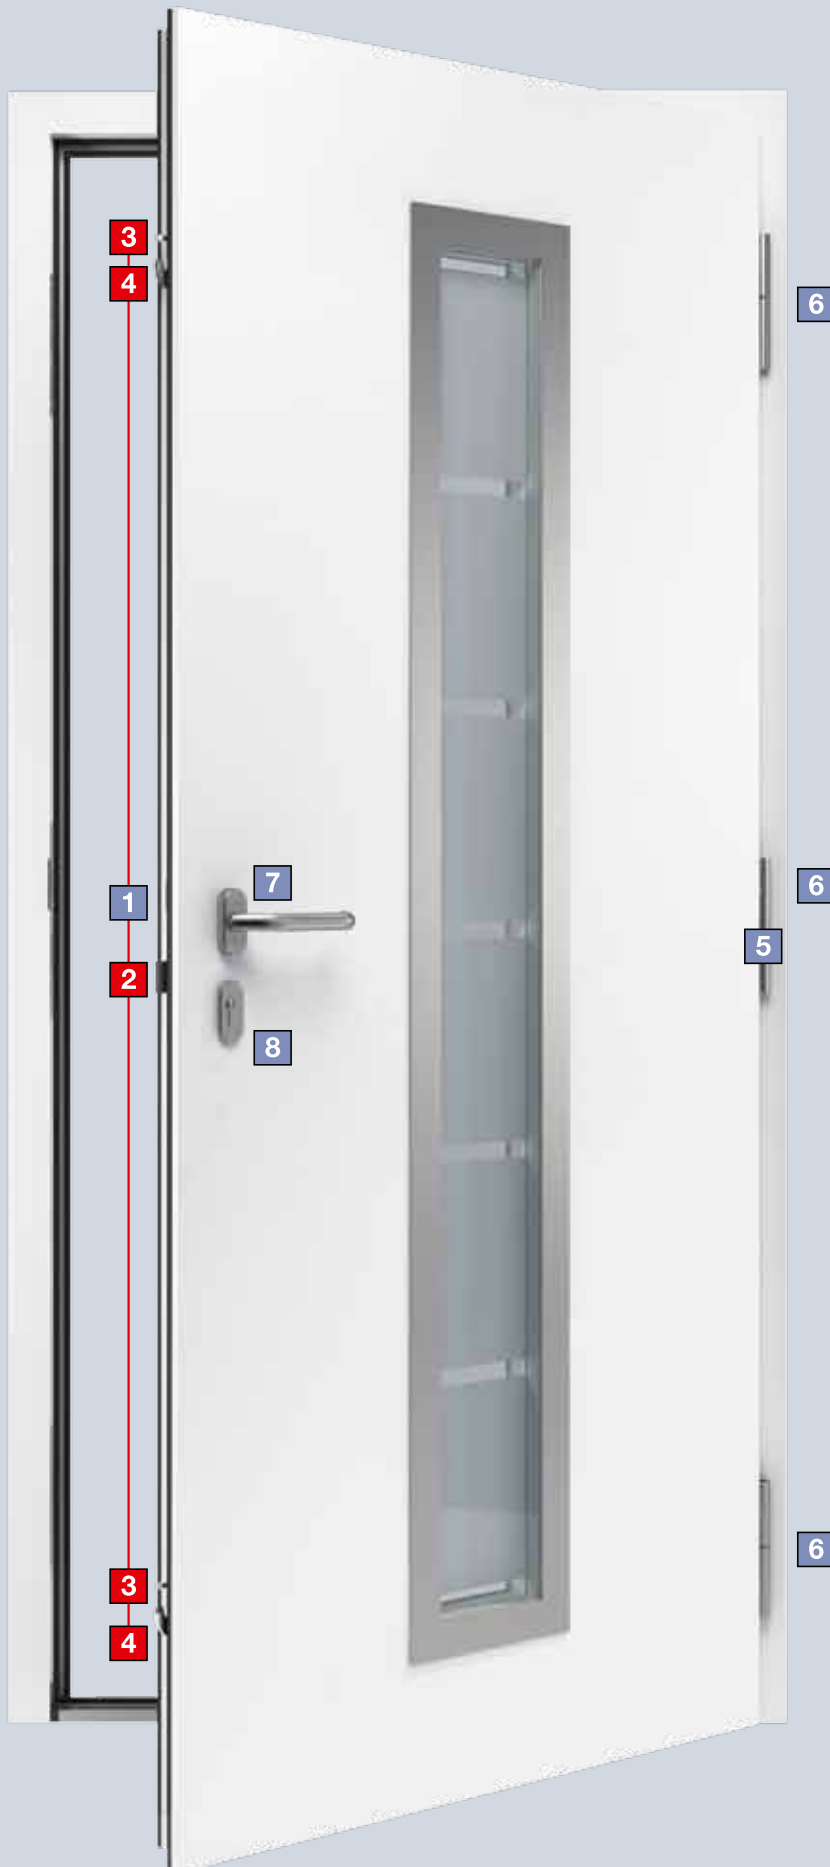



Dvere Hörmann ThermoPro sú bez emisií VOC – testované inštitútom IFT v Rosenheime.

Zaistenie na strane závesov

Je pekné, keď sa môžete medzi svojimi štyrmi stenami cítiť bezpečne. Kvôli tomu sú Vaše dvere ThermoPro / ThermoPro Plus dodatočne zaistené na strane závesov, čím sa prakticky zneumožňuje vypáčenie.



ThermoPro
s 3 bezpečnostnými čapmi



ThermoPro Plus
s priebežnou bezpečnostnou lištou z hliníka

Kľučky a závesy



Najlepšie nastavenie vďaka valčekovému závesom 3D
Ľahkú funkciu dverí zabezpečujú stabilné dvojdielne, trojdimenzionálne nastaviteľné závesy zabezpečené kolíkmi s ozdobnými krytmi so vzhľadom ušľachtilej ocele.



Vnútoraná kľučka
Každé dvere sa sériovo dodávajú s peknou vnútornou kľučkou z ušľachtilej ocele a s rozetou zvonku.



Profilový cylinder
Sériovo s 5 kľúčmi. S núdzovou funkciou a funkciou v prípade nebezpečenstva, t. z. dvere je možné uzamknúť aj vtedy, ak je vo vnútri zastrčený kľúč.

Voliteľné vybavenie pre viac komfortu:

Elektrický otvárač

Prostredníctvom západky elektrického otvárača môžete Vaše dvere otvárať jednoducho pomocou spínača v dome. Alternatívne tiež môžete, napríklad cez deň, prestavovať blokovaciu páku, na otvorenie domových dverí potom stačí ľahký tlak zvonku.

Ochranná lišta proti vplyvom počasia

Chráni a zároveň je opticky príjemná: ochrannú lištu proti dažďu v bielej farbe RAL 9016 pre odvádzanie prívalového dažďa je možné jednoducho dodatočne namontovať.

Exkluzívne presklenie

S trojitým presklením a s vysoko hodnotným zasklievacím rámom z ušľachtilej ocele



Všetky tieto motívy dverí obdržíte aj vo vyhotovení ThermoPro Plus s mimoriadne vysokou tepelnou izoláciou!



Motív 700 ThermoPro Plus
v bielej farbe RAL 9016



Motív 750 ThermoPro Plus
v bielej farbe RAL 9016



Motív 850 ThermoPro Plus
v bielej farbe RAL 9016



Motív 900 ThermoPro Plus
v bielej farbe RAL 9016

Motív 700 / 750

Madlo z ušľachtilej ocele HB 38-2 na oceleovej výplni, s priebežným presklením: trojité izolačné sklo, zvonku vrstvené bezpečnostné sklo, v strede Float pieskované s čírymi pásmi, vnútri jednovrstvové bezpečnostné sklo, číre

Vyhotovenia motívu 700

- ThermoPro (hodnota U_D do 1,2 W/(m²·K)^{*})
- ThermoPro Plus (hodnota U_D do 0,94 W/(m²·K)^{*})

Vyhotovenie motívu 750

- ThermoPro (hodnota U_D do 1,2 W/(m²·K)^{*})
- ThermoPro Plus (hodnota U_D do 0,91 W/(m²·K)^{*})

Motív 850 / 900

Madlo z ušľachtilej ocele HB 38-2 na oceleovej výplni, so zaobleným presklením: trojité izolačné sklo, zvonku vrstvené bezpečnostné sklo, v strede Float pieskované s čírymi pásmi, vnútri jednovrstvové bezpečnostné sklo, číre

Vyhotovenie motívu 850

- ThermoPro Plus (hodnota U_D do 0,92 W/(m²·K)^{*})

Vyhotovenia motívu 900

- ThermoPro (hodnota U_D do 1,2 W/(m²·K)^{*})
- ThermoPro Plus (hodnota U_D do 0,92 W/(m²·K)^{*})

Bočné diely / nadsvetlíky

- izolačné sklo, zvonku vrstvené bezpečnostné sklo, vnútri jednovrstvové bezpečnostné sklo pieskované bez čírych pásov
- izolačné sklo, zvonku vrstvené bezpečnostné sklo, vnútri jednovrstvové bezpečnostné sklo, číre



Zasklievací rám

z ušľachtilej ocele

Farby / povrchové úpravy

- v 15 prednostných farbách
- v 5 povrchových úpravách Decograin

Vyhotovenie RC 2

Všetky motívy ThermoPro Plus, aj s bočnými dielmi a nadsvetlíkmi, ako aj motívy dverí ThermoPro 700 / 750 / 900 obdržíte voliteľne vo vyhotovení brániacom vlámaniu RC 2.



Dlhoročná značková kvalita

Vďaka žiarovému pozinkovaniu, protikoróznej ochrane
a vysoko hodnotnému polyesterovému lakovaniu





Motív 010 ThermoPro
v bielej farbe RAL 9016



Motív 020 ThermoPro
v bielej farbe RAL 9016



Motív 030 ThermoPro
v bielej farbe RAL 9016



Motív 040 ThermoPro
v bielej farbe RAL 9016

Motív 010

Madlo z ušľachtilej ocele HB 14-2 na oceľovej výplni

Vyhotovenia

- ThermoPro (hodnota U_D do 1,1 W/(m²·K)*)
- ThermoPro Plus (hodnota U_D do 0,82 W/(m²·K)*)

Bočné diely / nadsvetlíky motív 010

- Izolačné sklo, zvonku vrstvené bezpečnostné sklo, vnútri jednovrstvové bezpečnostné sklo, Mastercarré (iba ThermoPro)
- Izolačné sklo, zvonku vrstvené bezpečnostné sklo, vnútri jednovrstvové bezpečnostné sklo, ornamentové sklo 504 (iba ThermoPro)
- Izolačné sklo, zvonku vrstvené bezpečnostné sklo, vnútri jednovrstvové bezpečnostné sklo, pieskované
- Izolačné sklo, zvonku vrstvené bezpečnostné sklo, vnútri jednovrstvové bezpečnostné sklo, číre

Motív 020 / Motív 030

Madlo z ušľachtilej ocele HB 14-2 na oceľovej výplni, s priebežným presklením: dvojité izolačné sklo, zvonku vrstvené bezpečnostné sklo, vnútri jednovrstvové bezpečnostné sklo, Mastercarré

Vyhotovenie

- ThermoPro
Motív 020: hodnota U_D do 1,4 W/(m²·K)*,
Motív 030: hodnota U_D do 1,2 W/(m²·K)*

Bočné diely / nadsvetlíky Motív 020 / 030

- Izolačné sklo, zvonku vrstvené bezpečnostné sklo, vnútri jednovrstvové bezpečnostné sklo, Mastercarré
- Izolačné sklo, zvonku vrstvené bezpečnostné sklo, vnútri jednovrstvové bezpečnostné sklo, číre

Motív 040

Madlo z ušľachtilej ocele HB 14-2 na oceľovej výplni, s kruhovým presklením Ø 300 mm: dvojité izolačné sklo, zvonku vrstvené bezpečnostné sklo, vnútri jednovrstvové bezpečnostné sklo, ornamentové sklo 504

Vyhotovenie

- ThermoPro (hodnota U_D do 1,2 W/(m²·K)*)

Bočné diely / nadsvetlíky motív 040

- Izolačné sklo, zvonku vrstvené bezpečnostné sklo, vnútri jednovrstvové bezpečnostné sklo, ornamentové sklo 504
- Izolačné sklo, zvonku vrstvené bezpečnostné sklo, vnútri jednovrstvové bezpečnostné sklo, číre

Zasklievací rám

„Roundstyle“ z plastu



Farby / povrchové úpravy

- v 15 prednostných farbách
- v 5 povrchových úpravách Decograin

Vyhotovenie RC 2

Motív dverí 010 obdržíte ako ThermoPro Plus, aj s bočnými dielmi a nadsvetlíkmi, a tiež ako ThermoPro voliteľne vo vyhotovení brániacom vlámaniu RC 2.



Motívy s prelismi

Nadčasová elegancia v partnerskom vzhľade so sekcionálnymi garážovými bránami Hörmann s prelisom M





Motív 015 ThermoPro Plus
v bielej farbe RAL 9016



Motív 025 ThermoPro
v bielej farbe RAL 9016

◀ **Motív 015** v bielej farbe RAL 9016,
s bočným dielom (voliteľne)

Motív 015

Madlo z ušľachtilej ocele HB 14-2
na oceleovej výplni s prelismi

Vyhotovenia

- ThermoPro (hodnota U_D do 1,1 W/(m²·K)*)
- ThermoPro Plus (hodnota U_D do 0,82 W/(m²·K)*)

Bočné diely / nadsvetlíky motív 015

- Izolačné sklo, zvonku vrstvené bezpečnostné sklo, vnútri jednovrstvové bezpečnostné sklo, Mastercarré (iba ThermoPro)
- Izolačné sklo, zvonku vrstvené bezpečnostné sklo, vnútri jednovrstvové bezpečnostné sklo, ornamentové sklo 504 (iba ThermoPro)
- Izolačné sklo, zvonku vrstvené bezpečnostné sklo, vnútri jednovrstvové bezpečnostné sklo, pieskované
- Izolačné sklo, zvonku vrstvené bezpečnostné sklo, vnútri jednovrstvové bezpečnostné sklo, číre

Motív 025

Madlo z ušľachtilej ocele HB 14-2 na oceleovej výplni s prelismi, s priebežným presklením: dvojité izolačné sklo, zvonku vrstvené bezpečnostné sklo, vnútri jednovrstvové bezpečnostné sklo, Mastercarré

Vyhotovenie

- ThermoPro (hodnota U_D do 1,4 W/(m²·K)*)

Bočné diely / nadsvetlíky motív 025

- dvojité izolačné sklo, zvonku vrstvené bezpečnostné sklo, vnútri jednovrstvové bezpečnostné sklo, Mastercarré
- dvojité izolačné sklo, zvonku vrstvené bezpečnostné sklo, vnútri jednovrstvové bezpečnostné sklo, číre

Zasklievací rám

„Roundstyle“ z plastu



Farby / povrchové úpravy

- v 15 prednostných farbách
- v 5 povrchových úpravách Decograin

Vyhotovenie RC 2

Motív dverí 015 obdržíte ako ThermoPro Plus, aj s bočnými dielmi a nadsvetlíkmi, a tiež ako ThermoPro voliteľne vo vyhotovení brániacom vlámaniu RC 2.



*V závislosti od veľkosti dverí. Uvedené hodnoty pre RAM 1230 × 2180 mm.

Klasický vzhľad

Kazetové motívy pre štýlové akcenty vo Vašom dome





Motív 100 ThermoPro
v bielej farbe RAL 9016, s bočnými dielmi (voliteľne)



Motív 200 ThermoPro
v bielej farbe RAL 9016



Motív 400 ThermoPro
v bielej farbe RAL 9016

Motív 100

Madlo z ušľachtilej ocele HB 14-2
na oceľovej výplni, so 6 kazetovými poľami

Vyhotovenie

- ThermoPro (hodnota U_D do 1,1 W/(m²·K)*)

Motív 200

Madlo z ušľachtilej ocele HB 14-2 na oceľovej výplni,
dvojité izolačné sklo, zvonku vrstvené bezpečnostné sklo,
vnútri jednovrstvové bezpečnostné sklo, katedrálové sklo
s drobným tepaním s navrchu uloženými priečkami

Vyhotovenie

- ThermoPro (hodnota U_D do 1,2 W/(m²·K)*)

Motív 400

Madlo z ušľachtilej ocele HB 14-2 na oceľovej výplni,
dvojité izolačné sklo, zvonku vrstvené bezpečnostné sklo,
vnútri jednovrstvové bezpečnostné sklo, katedrálové sklo
s drobným tepaním s navrchu uloženými priečkami

Vyhotovenie

- ThermoPro (hodnota U_D do 1,4 W/(m²·K)*)

Bočné diely s panelovou výplňou

- Motív 100 / 200: 3 kazetové polia
- Motív 400: 1 kazetové pole a dvojité izolačné sklo,
zvonku vrstvené bezpečnostné sklo, vnútri
jednovrstvové bezpečnostné sklo, katedrálové sklo
s drobným tepaním s navrchu uloženými priečkami

Bočné diely / nadsvetlíky

- dvojité izolačné sklo, zvonku vrstvené bezpečnostné
sklo, vnútri jednovrstvové bezpečnostné sklo,
katedrálové sklo s drobným tepaním
- dvojité izolačné sklo, zvonku vrstvené bezpečnostné
sklo, vnútri jednovrstvové bezpečnostné sklo, číre



Zasklievací rám

„Profistyle“ z plastu

Farby / povrchové úpravy

- v 15 prednostných farbách

Vyhotovenie RC 2

Motív dverí 100 obdržíte ako ThermoPro,
bez bočných dielov a nadsvetlíkov,
vo vyhotovení brániacom vlámaniu RC 2.



Celkom podľa želania

Individuálne madlá a presklenia pre dvere,
bočné diely a nadsvetlíky



Sériovo s bezpečnostným
sklom zvnútra a zvonku

Presklenia pre dvere



Motív 700 / 750 / 850 / 900

Tieto motívy okúzľujú svojim vzhľadom na vnútornej a vonkajšej strane takmer v jednej rovine. Zasklievací rám z ušľachtilej ocele podčiarkuje celkový elegantný dojem. Presvedčivé v bode „šetrenie energie“: trojité izolačné presklenie s vysokými hodnotami tepelnej izolácie.



Motív 020 / 025 / 030 / 040

Tieto dvere sú vybavené dvojitým izolačným presklením, ktoré zaručuje vysokú tepelnú izoláciu. Plastový zasklievací rám „Roundstyle“ prepožičiava dverám celkový moderný, harmonický vzhľad. Pri povrchových úpravách Decograin sa zasklievací rám lakuje v jednej z farieb, ktorá je vhodná k povrchovej úprave.



Motív 200 / 400

Obidva motívy kazetových dverí sa spolu s perfektne zladeným plastovým zasklievacím rámom „Profilstyle“ stanú štýlovou vizitkou Vášho domu. Dvojité izolačné presklenie poskytuje v bode „tepelná izolácia“ všetko to, čo očakávate od vysoko hodnotných domových dverí Hörmann.

Presklenia pre bočné diely a nadsvetlíky


Pri dverách ThermoPro obdržíte bočné diely a nadsvetlíky s dvojitým izolačným presklením, pri dverách ThermoPro Plus s trojitým izolačným presklením.



Pieskované
(TPS, TPS Plus)



Číre sklo
(TPS, TPS Plus)



Mastercarré
(TPS)



Ornament 504
(TPS)



Katedrálové s drobným tepaním
(TPS)


Pekná kľučka dodá akcent: vyberte si kľučku podľa Vášho želania

Všetky dvere sa sériovo dodávajú s vonkajšími madlami vyobrazenými na stranách 10 – 17.

Alternatívne si môžete zvoliť iný variant madla (s úzkym štítkom ES 0 alebo širokým štítkom ES 1) z ušľachtilej ocele:



Sada guľa / kľučka ES 1
s guľou (obrázok ES 1
v ušľachtilej oceli)

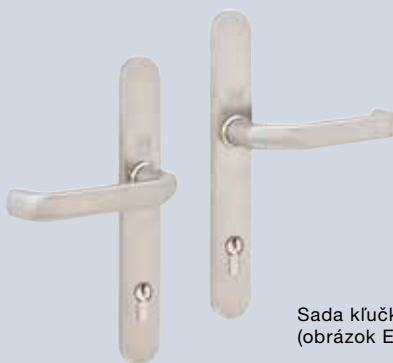

Sada kľučka / kľučka ES 0 / ES 1
(obrázok ES 0 v ušľachtilej oceli)

Váš vkus rozhoduje


Vyberte si Vašu obľúbenú povrchovú úpravu alebo farbu

Povrchové úpravy Decograin


Povrchovú úpravu Decograin* je možné zakúpiť v štyroch prirodzených drevených dekoroch a v jednom antracitovo sfarbenom dekore s metalickým efektom. Zvýraznený povrch sprostredkováva detailne verný charakter dreva.



Decograin Zlatý dub, stredne hnedý, zlatožltý dubový dekor

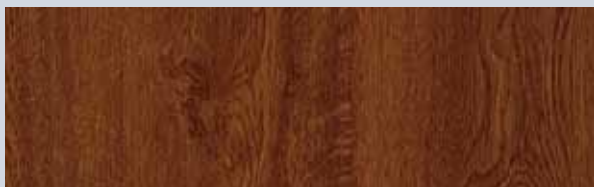


Decograin Tmavý dub, dubový dekor orechovej farby

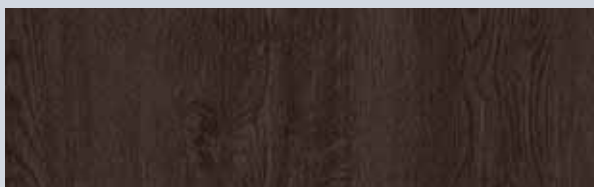

Decograin Nočný dub, intenzívne tmavý dubový dekor



Decograin Winchester: prírodne sfarbený dubový dekor
// NOVINKA od jesene 2014

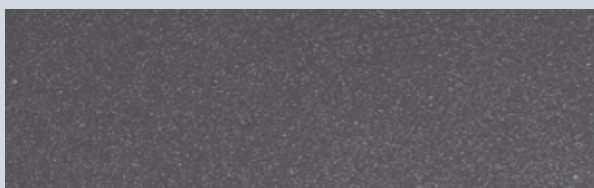

Titan Metallic CH 703: antracit s metalickým efektom
// NOVINKA od jesene 2014

Sériovo v cenovo výhodnej bielej farbe

Dvere ThermoPro sa sériovo dodávajú v bielej farbe RAL 9016.

15 prednostných farieb

Domové dvere obdržíte dodatočne v 15 cenovo výhodných prednostných farbách na vonkajšiu a vnútornú stranu.



Sivý hliník RAL 9007

// NOVINKA



Antracitovo sivá RAL 7016



Biely hliník RAL 9006



Machovo zelená RAL 6005




Sivo biela RAL 9002

// NOVINKA



Holubičia modrá RAL 5014



Krémovo biela RAL 9001

// NOVINKA



Enciánovo modrá RAL 5010

// NOVINKA



Terakotovo hnedá RAL 8028



Rubínovo červená RAL 3003



Ílovo hnedá RAL 8003



Ohňovo červená RAL 3000

// NOVINKA



Okenná sivá RAL 7040



Svetlá slonovinová RAL 1015



Svetlo sivá RAL 7035

Vyobrazené farby a povrchy nie sú z dôvodov technických možností tlače farebne záväzné. Pri dverách s tmavou povrchovou úpravou je potrebné vyvarovať sa otočeniu smerom k slnku, pretože zvýšené roztahovanie materiálu môže obmedziť funkciu dverí.

* Nie je možné dodať pre motívy 100/200/400. Pri motívoch 020/025/030/040 je zasklievací rám farebne prispôbený.

ThermoPro / ThermoPro Plus

Veľkosti a montážne údaje

Veľkosti

Dvere ThermoPro

Normované rozmery		
Vonkajší rozmer rámu (objednávaci rozmer)	Svetlý rozmer muriva	Svetlý rozmer zárubne
1000 × 2100	1020 × 2110	872 × 2016
1100 × 2100	1120 × 2110	972 × 2016

Dvere ThermoPro Plus


Normované rozmery		
Vonkajší rozmer rámu (objednávaci rozmer)	Svetlý rozmer muriva	Svetlý rozmer zárubne
1000 × 2100	1020 × 2110	850 × 2005
1100 × 2100	1120 × 2110	950 × 2005

Dvere ThermoPro / ThermoPro Plus


Atypické veľkosti	
Motívy	Vonkajší rozmer rámu (objednávaci rozmer)
100, 200, 400	875 – 1100 × 1990 – 2186
020, 025, 030, 700, 750, 850, 900	875 – 1250 × 1990 – 2250
010, 015, 040	875 – 1250 × 1875 – 2250
ThermoPro Plus: 700, 750, 850, 900	875 – 1250 × 1875 – 2250

ThermoPro


Variety zárubní




Zárubňa A1



Zárubňa A2




Rozširujúci profil
25 mm




Rozširujúci profil
50 mm


Horizontálny rez dverí

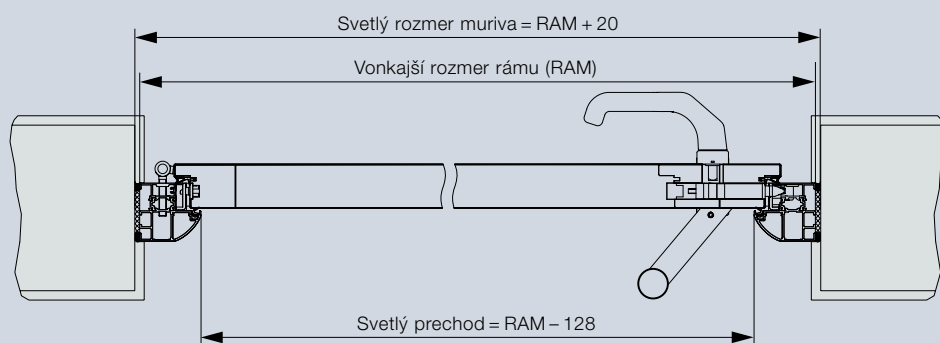

Vertikálny rez dverí

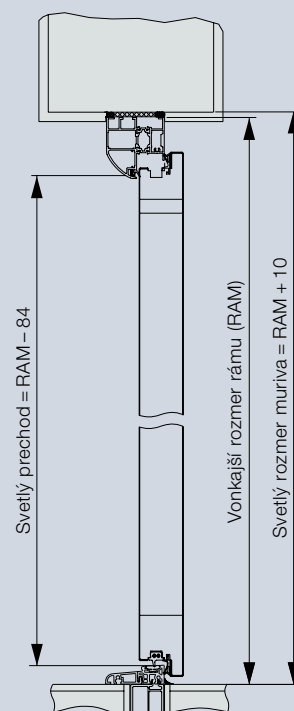

Horizontálny rez bočného dielu

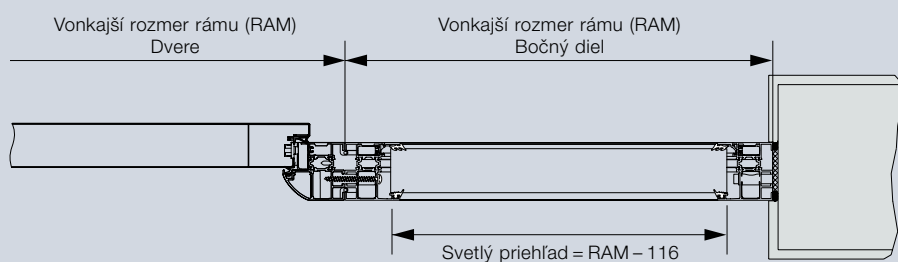

Bočné diely ThermoPro / ThermoPro Plus

Normované rozmery	
Motívy	Vonkajší rozmer rámu (objednávaci rozmer)
Sklenená výplň: 010, 015, 020, 025, 030, 040, 700, 750, 850, 900	400 x 2100
Atypické veľkosti	
Motívy	Vonkajší rozmer rámu (objednávaci rozmer)
Sklenená výplň: 010, 015, 020, 025, 030, 040, 700, 750, 850, 900	ThermoPro: 300 – 1000* x 1875 – 2250 ThermoPro Plus: 300 – 1000* x 1875 – 2250
Panelová výplň: 100, 200, 400	450 x 1990 – 2186


** od šírky 500 mm nie je možný nadsvetlík. Prvky dverí s bočnými dielmi nemajú statickú funkciu, statika musí byť zaručená stavebným telesom.

Nadsvetlíky ThermoPro / ThermoPro Plus


Atypické veľkosti	
Motívy	Vonkajší rozmer rámu (objednávaci rozmer)
Sklenená výplň: 010, 015, 020, 025, 030, 040, 700, 750, 900	875 – 2250 x 300 – 500

ThermoPro Plus


Variety zárubní

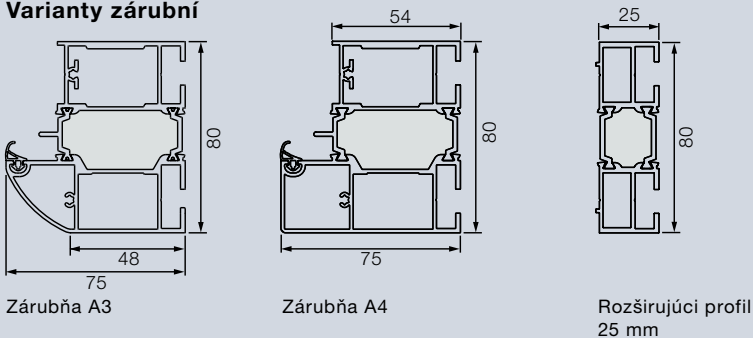


Horizontálny rez dverí

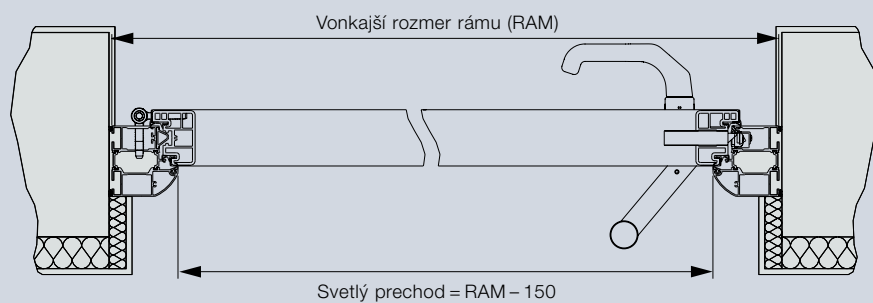

Vertikálny rez dverí

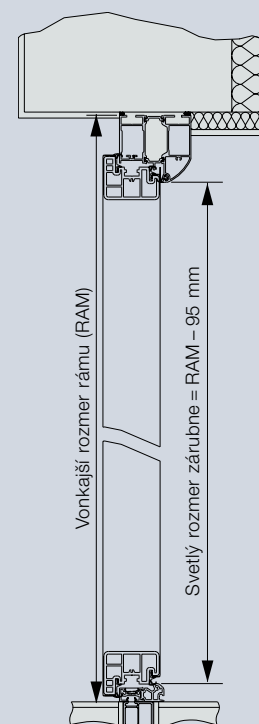

Horizontálny rez bočného dielu

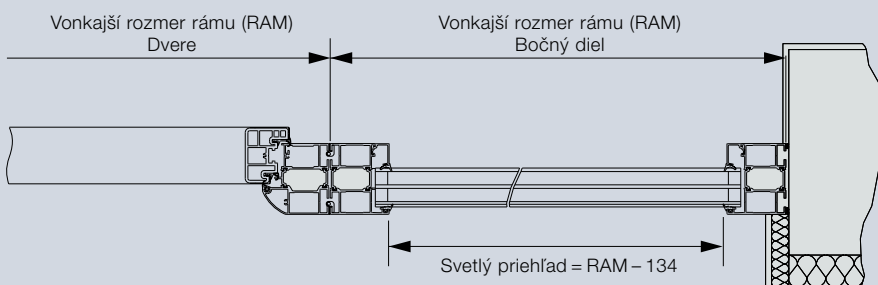



Zažite kvalitu Hörmann

Pre každú oblasť použitia pri novostavbe a modernizácii

So spoločnosťou Hörmann môžete vždy dokonale plánovať. Starostlivo vzájomne zladené riešenia Vám ponúkajú v každej oblasti špičkové výrobky s vysokou funkčnosťou.

Garážové brány

Optimálne zladené s Vaším osobným architektonickým štýlom: výklopné alebo sekcionálne brány z ocele alebo dreva.

Pohony brán

Vychutnajte si vysoký komfort a bezpečnosť s ochranou proti vlámaniu: pohony Hörmann pre garážové a vjazdové brány.

Domové dvere

Pre každú potrebu a požiadavku nájdete v našom rozsiahlom programe domových dverí motív podľa Vášho želania.

Oceľové dvere

Solidné dvere pre všetky priestory Vášho domu, od pivnice až po podkrovie.

Zárubne

Vyberte si z komplexného programu pre novostavbu, výstavbu a modernizáciu.

www.hoermann.com



Garážové brány a pohony brán



Domové dvere ThermoPro



Oceľové dvere

Hörmann: Kvalita bez kompromisov



Hörmann KG Amshausen, Nemecko



Hörmann KG Antriebstechnik, Nemecko



Hörmann KG Brandis, Nemecko



Hörmann KG Brockhagen, Nemecko



Hörmann KG Dissen, Nemecko



Hörmann KG Eckelhausen, Nemecko



Hörmann KG Freisen, Nemecko



Hörmann KG Ichtshausen, Nemecko



Hörmann KG Werne, Nemecko



Hörmann Genk NV, Belgicko



Hörmann Alkmaar B.V., Holandsko



Hörmann Legnica Sp. z o.o., Poľsko



Hörmann Beijing, Čína



Hörmann Tianjin, Čína



Hörmann LLC, Montgomery IL, USA



Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, USA

Ako jediný výrobca na medzinárodnom trhu, ponúka skupina Hörmann všetky dôležité montážne časti z jednej ruky. Vyrábané sú vo vysoko špecializovaných závodoch, podľa najnovšieho stupňa rozvoja techniky. Celoplošným pokrytím Európy svojimi výrobnými závodmi a servisnou sieťou a svojou prítomnosťou v Amerike a v Číne je firma Hörmann Vaším významným partnerom pre vysokohodnotné stavebné výrobky. V kvalite bez kompromisov.

GARÁŽOVÉ BRÁNY
POHONY
PRIEMYSELNÉ BRÁNY
NAKLADACIA TECHNIKA
DVERE
ZÁRUBNE

